


Solar Inverter

اینورتر خورشیدی

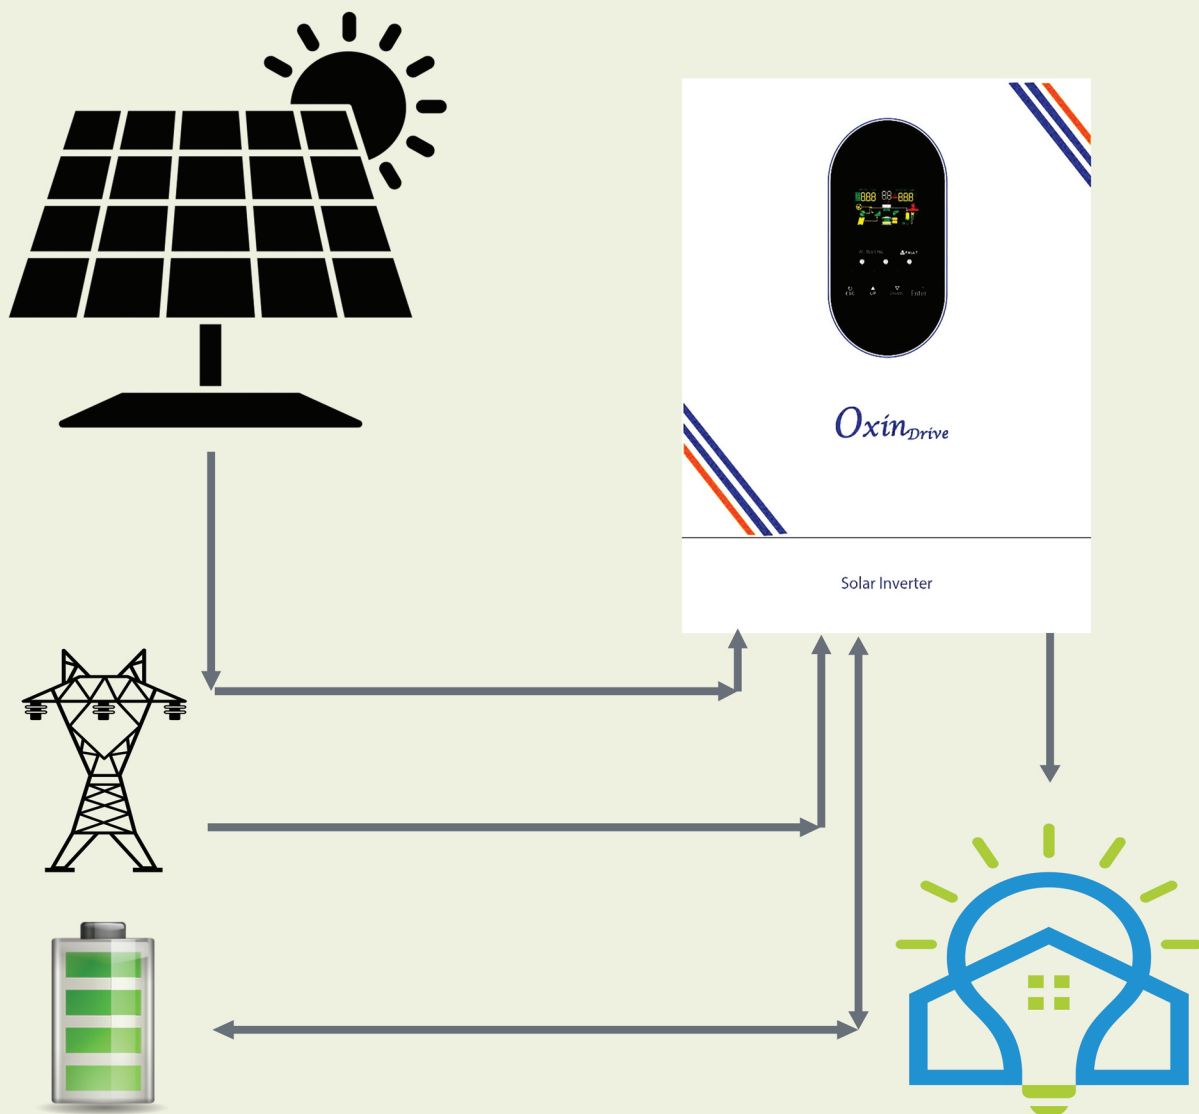

• ورودی همزمان از پنل خورشیدی ، باتری و برق شهر

• عملکرد هیبرید (Hybrid Mode) جهت ذخیره انرژی و کاهش مصرف انرژی

Solar / Battery / Grid

• کارکرد سیستم بدون پنل خورشیدی (با پشتیبانی باتری)

• ولتاژ خروجی : 380Vac & 220Vac (Pure Sine Wave)

• قابلیت کارکرد چند اینورتر به صورت موازی (تکفاز / سه فاز)

• قابلیت تنظیم جریان شارژ باتری بر اساس نوع کاربرد

• فرکانس ورودی و خروجی : 50-60 Hz

• حفاظت کامل در برابر نوسانات ولتاژ و جریان

• پورت ارتباطی : RS485 (پروتکل Modbus RTU)

- مزایا و کاربردها :

- خانگی ، پزشکی ، اداری ، ویلایی ، کشاورزی و صنعتی
- پروژه های برق اضطراری و تجهیزات حیاتی
- حذف سیستم برق شهری
- عمر طولانی و نگهداری آسان
- عملکرد خودکار بر اساس تابش خورشید