




کنترلر فن کندانسور FX3D-00-PT



- به همراه ۱ عدد سنسور فشار 0-30 Bar/ 0-435 PSI
- آلارم حد بالا / پایین
- قابلیت کالیبراسیون (سنسور فشار)
- تشخیص خطای سنسور
- ذخیره خودکار پارامترها
- خروجی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر (خروجی فشار)
- خروجی مجزای تایمر
- ریموت کنترل (FX-PT To FX-PT)

مشخصات فنی

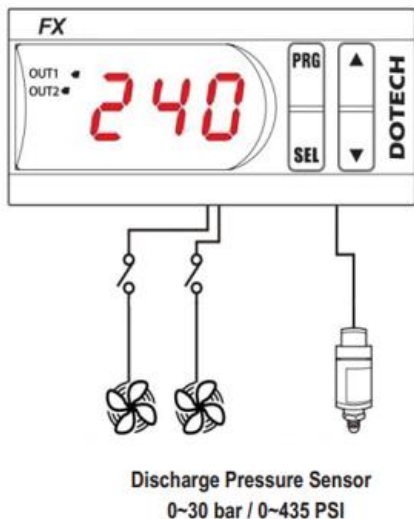

- | | |
|-------------------|--|
| برق ورودی | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب، با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
| جریان مصرفی | حداکثر ۶ ولت_آمپر |
| خروجی دستگاه | ۲ عدد رله (حداکثر ۲۵۰ ولت متناوب و ۵ آمپر) |
| ورودی دستگاه | سنسور فشار ۴ تا ۲۰ میلی آمپر |
| ابعاد دستگاه (mm) | ۷۸*۳۵*۷۸ |
| شرایط کاری | ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی زیر ۹۰٪ |
| شرایط محیطی | ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی زیر ۹۰٪ |

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۶۸۰۳۱۰۵ تماس حاصل فرمایید.